



**ECHELLE PIVOTANTE AUTOMATIQUE « CONCEPT »  
« CONCEPT » AUTOMATIC TURNTABLE LADDER**

**EPC 32 PRX - C**

*...built to save lives!*

**EN 14043:2014 + EN 1846 + NF S61 547**



**COMPOSITE AUTOMATIC TURNTABLE LADDER  
ECHELLE PIVOTANTE AUTOMATIQUE COMPOSITE**



# ECHELLE PIVOTANTE AUTOMATIQUE « CONCEPT » « CONCEPT » AUTOMATIC T.T.L.

## EPC 32 PRX - C /M

...built to save lives!

### Caractéristiques générales

Type :	EPC 32 PRX - C	
Châssis :	MB Atego 1630	
P.T.A.C mini:	16 T	
Longueur HT:	9,750 m	Empat- tement/Rayon de braquage H.T. : 4,760/9,600 m
Largeur HT:	2.500 mm	
Hauteur HT:	3.300 mm	
Performances:	. Hauteur de travail	32,500 m
	. Hauteur de sauvetage	31,200 m
	. Portée @ 4 hommes OL	20,300 m
	. Charge plateforme	430 kg

Equipements M :

- . Parc échelle 4 plans
- . 1er plan composite
- . Stab. X-C2S, Double redondance, & écrans arrières LCD D/G
- . 4 Capteurs Dynamométriques
- . Diamètre de pivotement tourelle 3,9 m
- . Nivellement auto +/-9° @ 360°
- . Nivellement auto +/-15° @ +/-30°
- . Plateforme ARIANE II sécurité Intrinsèque
- . Reconnaissance d'obstacles 3D P.M.D.
- . Centrale CCS3 avec écran « tête haute »
- . CCS3 conforme EN ISO 13849-1
- . CEM 3000 A/m
- . Support Brancard 200 kg sur 2 x 2 points
- . Poste tourelle Mobile à la demande
- . « Joy-sticks » accoudoirs
- . Carrosserie G+

Options :

- . Lance radio commandée intégrée F3
- . Détecteurs lignes haute tension HTA/HTB

### Technical Data

Type:	EPC 32 PRX - C	
Chassis:	MB ATEGO 1630	
Minimum G.V.W:	16 T	
Overall Length:	9.750 mm	Wheelbase/Turning Radius H.T. : 4.760/9.600 m
Overall Width:	2.500 mm	
Overall Height:	3.300 mm	
Performances:	. Working Height	32.500 m
	. Rescue Height	31.200 m
	. Outreach @ 4 Men OL	20.300 m
	. Rescue Cage Load	430 kg


Features M :

- . 4 Sections ladder set
- . Carbon fiber 1st section
- . X-C2S Twice Redundancy & double rear LCD
- . 4 Dynamometric Sensors
- . 3.9 m turret rotation
- . Automatic Levelling +/- 9° @ 360°
- . Automatic Levelling +/- 15° @ +/- 30°
- . ARIANE II Cage, Intrinsic Safety
- . 3D P.M.D. Obstacle Recognition
- . CCS3 Monitoring w/ head-up display
- . CCS3 Complying with EN ISO 13849-1
- . EMC 3000 A/m
- . Rescue Stretcher 200 kg 2 x 2 points
- . On Demand Turret Seat « back & up »
- . Built-in Arm Joysticks
- . G+ bodywork

Options :

- . F3 Built-in Remote Controlled Monitor
- . MV/HV Detecting Devices

### Performances Performances

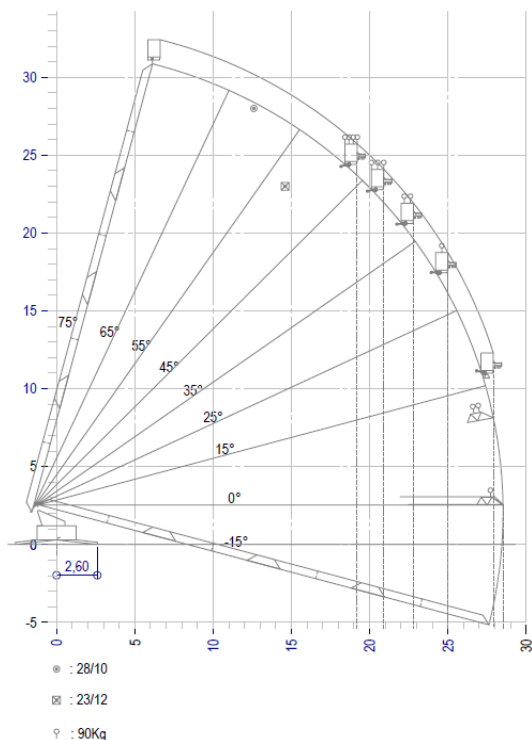

### Plateforme 4 hommes avec canon radio commandé intégré 4 Men Rescue Cage with Built-in Remote-controlled Moni-



**Gimaex-Echelles RIFFAUD S.A.**  
a Gimaex International Company  
1, BIS AVENUE FOCH  
F-94100 SAINT MAUR DES FOSSES  
Tel: +33 (0)1 41 81 10 88  
Fax: +33 (0)1 55 97 44 61