

ECHELLE PIVOTANTE SEQUENTIELLE



EPS 26 PRX / M




NORMES : EN 14044:2014 + EN ISO 13849-1 + EN 1846 1-2-3
COMPACTE + STABILISATION EN PENTE EXTREME



Performances :

Centrale de contrôle CCS3 et canon

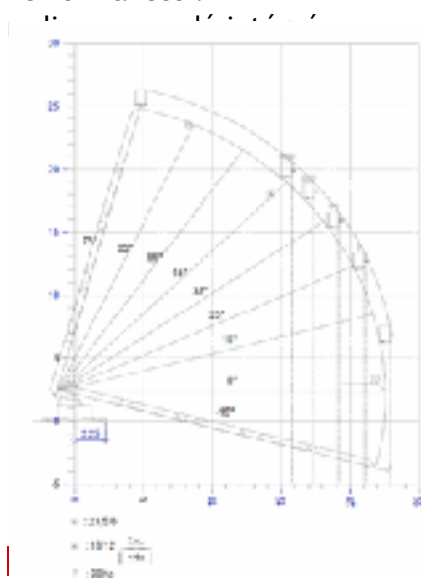

ECHELLES RIFFAUD S.A.

8 rue Henri Becquerel
ZI de MITRY-COMPANS - BP 215 F-77292 MITRY-MORY CEDEX
Tel: +33 (0)2 33 25 70 11 Fax: +33 (0)2 33 83 53 96
riffaud@gimaex.com

ECHELLE PIVOTANTE SEQUENTIELLE



EPS 26 PRX / M

Caractéristiques générales

Performances: Parc échelle 4 Plans

Type	EPS 26 PRX M SERIE S	Hauteur HT	3.300 M
Châssis	RENAULT Midlum 270.14	Hauteur de travail	25.30 m
P.T.A.C mini	14 Tonnes	Hauteur de sauvetage	26.80 m
Longueur HT	8.050 Mètres	Hauteur plancher	25.90 m
Empattement	3.525 M	Portée 4 Hommes	15.80 m
Rayon de braquage	7.600 M	Charge plateforme	430 Kg
Largeur HT	2.450 M		

Caractéristiques M :

- Stab X-C2S, Double redondance et écran arrière LCD
- 4 capteurs dynamométriques
- Diamètre de pivotement tourelle 4.1 M
- Nivellement auto +/- 15° a +/- 30°
- Plateforme ARIANE 2 sécurité intrinsèque
- Reconnaissance d'obstacles 3D P.M.D
- Centrale CCS3 avec écran « tête haute »
- CCS3 conforme EN ISO 13849-1
- CEM 3000 A/m
- Support brancard 200 kg sur 2x2 points
- Poste de commande mobile à la demande
- Carrosserie GIMAEX ALUPRTIME

...built to save lives!

ECHELLES RIFFAUD S.A.

8 rue Henri Becquerel
ZI de MITRY-COMPANS - BP 215 F-77292 MITRY-MORY CEDEX
Tel: +33 (0)2 33 25 70 11 Fax: +33 (0)2 33 83 53 96
riffaud@gimaex.com

ECHELLE PIVOTANTE SEQUENTIELLE



EPS 26 PRX / M

...built to save lives!

Options :

- Lance radio commandée intégré F3
- Détecteurs lignes haute tension HTA/HTB

...built to save lives!

ECHELLES RIFFAUD S.A.

8 rue Henri Becquerel
ZI de MITRY-COMPANS - BP 215 F-77292 MITRY-MORY CEDEX
Tel: +33 (0)2 33 25 70 11 Fax: +33 (0)2 33 83 53 96
riffaud@gimaex.com